


LED armatur - ProLED 24 STS inkl pikt

ProLED är en funktionell och robust kombinationsarmatur, med möjlighet till både ledbelysning och hänvisning. Armaturen har kapslingsklass IP65 och är därför lämplig för både inom- och utomhusinstallationer.

Armaturen har kapslingsklass IP65 och är därför lämplig för både inom- och utomhusinstallationer. Armaturen, med en stomme av plast (ABS-Polykarbonat), levereras med enkelsidigt piktogram H / V / N. ProLED är förberedd för uppgradering till: eIBus Pot.fri Trådlös Plug-in modul för - eIBus, pot.fri & trådlös beställs separat.

- LED-baserad kombiarmatur
- Levereras som decentraliserad självtestarmatur
- Levereras med 3 stk piktogram
- Nödbelysning med eller utan piktogram
- Högt lumenutbyte □ 230 lumen
- IP65 □ damm- och vattentät armatur
- Enkelt montage och underhåll
- Enkelt montage och underhåll
- Högt lumenutbyte - 280lumen
- Förväntad livslängd på LED > 100.000 timmar

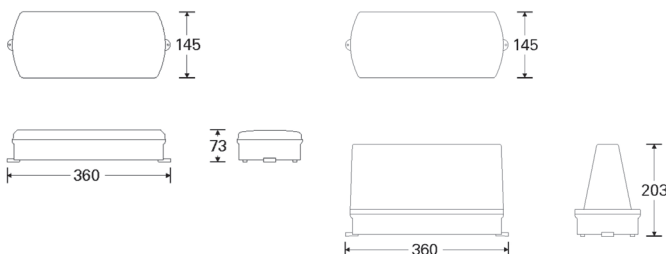

Art.nr: 325894

Mått	Vikt g	Effekt	Lumen nöddrift	Lumen normaldrift	Ljuskälla	Läsavstånd	Färg	Material	IP grad	Temp. område
360x 145 x73	800	5,1 VA	280 lm	280 lm	30 vite LED	24 m enkelsid / 29 m dubbelsid	RAL 9010	ABS-Polykarbonat	IP65	+5 °C / +40 °C