

## BRANDPOST EASY FIT - HEAVY DUTY™, röd

### Spolpost med manuell ventil för montering på vägg med fast eller svängbar arm.

Easy Fit är konceptet inom inom brandposter som kombinerar innovativ teknik med stilren design. Brandposterna har släta gavlar med rena linjer. Konceptet innebär ett innovativt moduluppbyggt system där slangrullen är separerad från monteringsatts. Detta för att förenkla installationen, spara utrymme, underlätta byggprocessen samt förhindra onödiga skador och svinn.

Många brandposter används för fler bruk än att släcka bränder. Denna typ av användning innebär ofta att rullen roteras av och tillbaka många gånger om dagen vilket skapar påfrestning på hållbarheten hos konstruktionen. För användning vid dagligt bruk, har vi utvecklat Heavy Duty™ serien av speciellt robusta och tåliga spolposter med en förstärkt kärna och förstärkta gavlar med ett greppvänligt hopfällbart handtag för enkel upplindande av slangen. Det hopfällbara handtaget är speciellt utvecklat för att minimera yttre påverkan på handtaget.

För att skapa en tålig och robust modell är gavlarna elförzinkade och har en UV-resistent epoxy polyesterbeläggning i rött (RAL 3000). Utöver det är Heavy Duty™ försedd med en oljebeständig industrislang med lägre vikt vilket underlättar den dagliga hanteringen. Genom separerad vattenföring minskar risken för läckage. Spolposten har även en flexibel slangföring som under-



lättar slangföring i önskad riktning och tack vare det roterande fästet förenklas infästningen.



#### Monteringsatts

Det nya med Easy Fit är monteringsatts. Den levereras separat och är speciellt utvecklad för att möjliggöra en snabb och smidig installation. Monteringsatts kan installeras och anslutas separat för att sedan montera slangrullen vid ett senare tillfälle.



#### Slangrulle

I slutet av ett byggprojekt kan slangrullen monteras på den installerade monteringsatts. Tack vare detta kan man undvika onödiga skador, förenkla målning och övrigt byggande.

# BRANDPOST EASY FIT - HEAVY DUTY™, röd

## Brandpost Easy fit - Heavy duty™ – Standard består av:

### Slangrulle 25/30m:



- Rödlackerade förstärkta gavlar av stålplåt, RAL 3000
- Strålrör med gummiskydd på munstycket, reglerbart för spridd eller sluten stråle
- Industrislang
- Hopfällbart handtag för inrullning av slangen
- Vattenförande delar i mässing
- Max. arbetstryck 12 bar
- Serviceinstruktion

### Monteringssats för vägg, fast - 3/4" eller 1"

- Väggfäste med axel och inloppsrör 3/4" eller 1"
- Manuell ventil 3/4" eller 1"
- Slangstyrning med roterande fäste och flexibel styrning
- Monteringsanvisning

### Tillval:

Grönlackerade gavlar RAL 6010, CE-märkt.

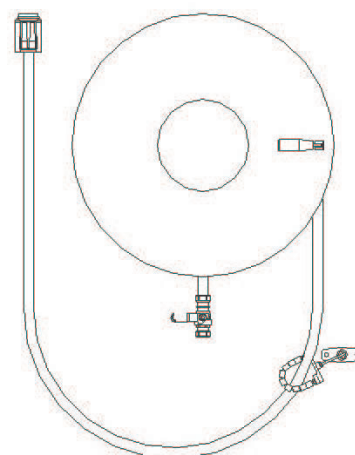

För en komplett installerad brandpost krävs beställning av både slangrulle och monteringsats. Dessa levereras i olika förpackningar med separata artiklar.

Slangrulle med industrislang	Slanglängd	Dimension	Mått mm D X Ø	Artikelnummer
Easy Fit Heavy Duty™ 176/600	25 m	3/4"	176 x 600	4334098
Easy Fit Heavy Duty™ 180/600	25 m	1"	180 x 600	4229751
Easy Fit Heavy Duty™ 176x600	30 m	3/4"	176 x 600	4334100
Easy Fit Heavy Duty™ 208/600	30 m	1"	208 x 600	4229756
Monteringssats för vägg, fast		3/4"		4229841
Monteringssats för vägg, fast		1"		4229842