

Firesafe - skydd för elskåp

Automatiskt släcksystem för elskåp

Ett komplett automatiskt släcksystem för tex elskåp, dragskåp, CNCmaskiner.

- Enkelt, flexibelt och kompakt
- Enkel installation
- Snabb och effektiv släckning
- Reducerar skador och driftavbrott
- Kostnadseffektiva lösningar
- Kan levereras med släckcentral och valfri detektion eller som ett fristående system helt oberoende av elektricitet.

Firedetec använder en trycksatt slang som på ett tillförlitligt sätt detekterar och aktiverar släcksystemet med pneumatisk teknik. Det är mer flexibelt, utrymmeseffektivt och kostnadseffektivt jämfört med alternativa mekaniska eller elektroniska system.


Släcksystemet aktiveras snabbt och släcker effektivt vid brand från t.ex. kortslutning eller överhettning. Vid särskilda behov så finns det möjlighet att komplettera med andra detektionslösningar, t.ex. optiska rökdetektorer eller flamdetektor.

Systemet levereras med en tryckbrytare för styrning av maskinstopp och larm och kan installeras med koldioxid eller Novec 1230 som släckmedia på plats vid driftsättningen.



TEKNISK INFORMATION

Släckmedel:	Koldioxid, Novec 1230
Behållare:	Mängd Koldioxid: 2 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg. Novec 1230: 1,36 kg, 3 kg, 6 kg
Aktiveringstemperatur:	110°C (andra detektionslösningar som tillval)
Arbetstemperatur:	-20°C till +60°C
Överensstämmelse behållare:	CE
Godkännande system:	UL, FM

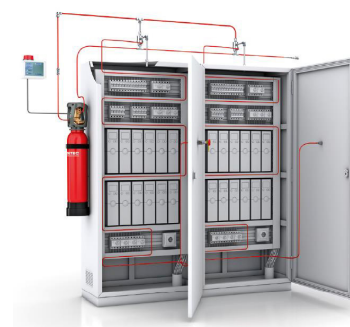

Distribuerade system



Komplett materialleverans av förprojekterade system

