

FIRESAFE / FSP

Firestop Paint

PRODUKTDATABLAD

Datum: 2025-07-30

Rev.: 0

Utarbetat av: PP

Kontrollerat av: HKE

Europeiska godkännanden:

ETA-nr: 25/0231 Penetration Seals

DoP-nr: FS/PP/FSP – 2025-07-30

CE 2821

PRODUKTBESKRIVNING

FIRESAFE / FSP är en brandklassificerad färg baserad på polymersystem.

Denna färg används bland annat för brandskyddsbehandling av FIRESAFE / FSB brandskyddsskivor FSB1 och FSB2.

FIRESAFE / FSP används även för brandskyddsmålning av kabelstegar, kabelbroar och kablar samt rörgenomföringar. Detta ger en brandbeständig och röksäker tätning mot angränsande rum.



Brandmotstånd
≤ 240 minuter



Akustisk isolering
FIRESAFE / FSB
Rw ≤ 28 dB



Livslängd
25 år



Övermålningsbar
Efter 24 timmar



FIRESAFE / FSP är en del av FIRESAFE / FSB brandtätningssystem.


FIRESAFE / FSP kan användas i kombination med FIRESAFE / FSB brandskyddsskivor FSB1 – FSB2 och FIRESAFE / FSA Akryl.

EGENSKAPER
✓ Brandmotstånd ≤ EI 240 i kombination med FSB-systemet
✓ CE-certifierad
✓ Miljö- och användarvänlig
✓ Snabb och enkel applicering
✓ Permanent elastisk
✓ Kan användas utomhus, rådfråga gällande förhållanden
✓ Vatten- och frostbeständig efter att produkten är genomhärdad
✓ Övermålningsbar efter 24 timmar
✓ Produktens livslängd är minst 25 år

ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN
✓ Murade och gjutna väggkonstruktioner, densitet ≥ 350 kg/m³
✓ Murade och gjutna takkonstruktioner med densitet ≥ 400 kg/m³
✓ Isolerade och oisolerade gipsväggar ≥ 100 mm
✓ KLT (korslaminerade träkonstruktioner) i vägg ≥ 100 mm
✓ KLT (korslaminerade träkonstruktioner) i tak ≥ 140 mm
✓ Sandwichpanel vägg ≥ 100 mm
✓ Brandskydd av elektro- och VVS-installationsgenomföringar
✓ Fogar och öppningar i FSB-systemet

Förpackning:

FIRESAFE / FSP	Innehåll	Pall	Pall	Artikelnr
Hink	6 kg	80 hinkar	480 kg	100.210

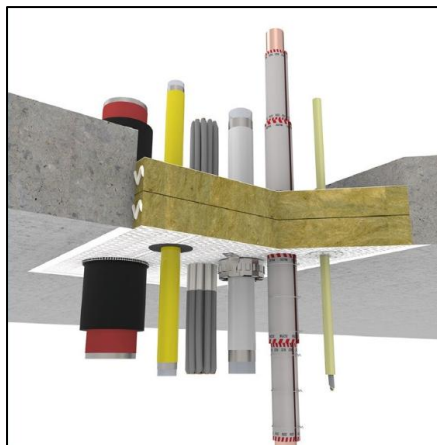

Skanna QR-koden för
detaljerad information



FIRESAFE /
FIRE PROTECTION

FIRESAFE

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som vägledande värden hämtade från tester och vår samlade kunskap och erfarenhet av produkten. Dessa upplysningar får inte användas som underlag eller verifikation för andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktig användning. Användaren ansvarar för att den senaste revisionen av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.firesafe.no. Detta dokument får inte kopieras utan skriftligt samtycke från Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tfn: +47 227 220 20. Tfn: +47 091 10 E-post: firmapost@firesafe.no

FIRESAFE / FSP

Firestop Paint

PRODUKTDATABLAD

Datum: 2025-07-30

Rev.: 0

Utarbetat av: PP

Kontrollerat av: HKE

Europeiska godkännanden:

ETA-nr: 25/0231 Penetration Seals

DoP-nr: FS/PP/FSP – 2025-07-30

CE 2821

Tekniska data:

FIRESAFE / FSP	EAN-kod 7070800102375
Form	Klar att använda, brandmålning efter omrörning
Färg	Vit yta
Färgkod	RAL 9002/NCS S1002-Y
Förvaringstemperatur under transport	+5 °C till +30 °C
Förvaringstid	Oändlig i oöppnat plastemballage och vid temperaturer mellan +5 °C och +30 °C
Temperatur vid användning	+5 °C till +30 °C
Kontinuerligt temperaturmotstånd	-15 °C till +80 °C (efter genomhärdning)
Genomhärdad	3 till 5 dagar beroende på brandskyddsfärgens tjocklek och temperatur
Flexibilitet	Mer än ± 12,5 % (enligt ISO 11600)
Reaktion mot brand	Klass E i enlighet med EN 13501-1
VOC-innehåll	1 g/l
Europeiska godkännanden	ETA 25/0231. Penetration Seals
Teststandard	Testad i enlighet med EN 1366-3. Penetration Seals
Produktens livslängd	Minst 25 år




Tillåtna miljöförhållanden

Kan användas utomhus, tål vatten och frost. Rådgör gällande förhållanden för utomhusbruk.

Tillgängliga dokument och godkännanden för FIRESAFE / FSP

Tekniska dokument	Godkännanden
✓ Produktdatablad (PDS)	✓ Testad i enlighet med EN 1366-3
✓ Tekniskt datablad (TDS)	✓ Klassificering i enlighet med EN 13501-2
✓ Säkerhetsdatablad (SDS)	✓ Klassificering i enlighet med EAD 350454-00-1104
✓ CE-certifikat	✓ ETA.: 25/0231 Penetration Seals
✓ Utsläppsrappporter	✓ Prestandadeklaration (DoP)
✓ Akustisk rapport	

Dokumenterna ovan kan erhållas från din Firesafe-kontaktperson, via QR-kod (Digital Pass), eller på Firesafes webbplats: www.firesafe.se.

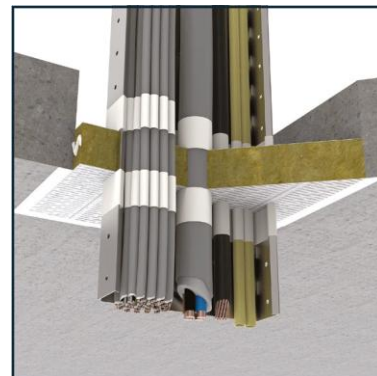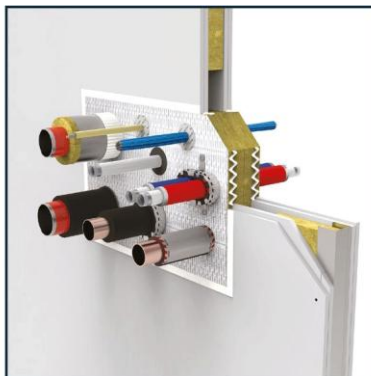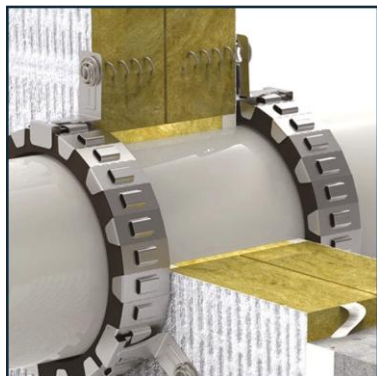

FIRESAFE

Alla upplysningar i detta datablad ska betraktas som vägledande värden hämtade från tester och vår samlade kunskap och erfarenhet av produkten. Dessa upplysningar får inte användas som underlag eller verifikation för andra tester eller system. Firesafe AS tar inte ansvar för produktens vidare användningsmöjligheter eller felaktig användning. Användaren ansvarar för att den senaste revisionen av detta dokument används. Kontroll kan göras på vår hemsida www.firesafe.no. Detta dokument får inte kopieras utan skriftligt samtycke från Firesafe AS.

Firesafe AS, Robsrudskogen 15, Postboks 6411 Etterstad, NO-0605 Oslo Tfn: +47 227 220 20. Tfn: +47 091 10 E-post: firmapost@firesafe.no